

Sistema integral para recubrimiento de canchas deportivas

Asport Patch

Masilla para reparación de superficies

Masilla acrílica, desarrollada para tapar o reparar grietas y huecos menores en losas de estacionamientos, canchas de tenis, multi propósito y áreas de juego. Puede combinarse con mortero cementicio para ciertas aplicaciones

Asport Jointseal

Sellador acrílico para juntas de dilatación

Asport Patch es una pasta selladora de juntas de dilatación horizontales, desarrollada para canchas deportivas, que conjuga buen desempeño, fácil aplicación y economía. Al sellar las juntas, se deja la superficie lisa, sin signos de existencia de juntas

Preparación de la superficie

Los labios de las juntas deben estar libres de polvo, suciedad y vegetación. Lave las juntas con hidrojete y pase un disco esmeril o disco de corte de concreto a lo largo de la junta para adecuar las juntas para la aplicación del sellador

Asport primer

Fondo promotor de adherencia

Es un fondo promotor de adherencia o imprimante. Se utiliza para preparar superficies de asfalto y concreto y promover la adhesión de capas de recubrimientos superficiales.



Asport Flex

Revestimiento soporte con partículas de goma SBR

Es revestimiento con partículas de caucho que permite obtener, en sucesivas capas, una superficie resiliente, que amortigua la pisada o caídas, disminuyendo las lesiones y haciendo la práctica deportiva más placentera. De fácil aplicación y mínima toxicidad. Se coloca luego de sellar la losa.

Disponible en diferentes granulometrías, dependiendo los requerimientos de uso. Diseñado para aplicar en canchas deportivas o áreas de juego, donde se busca prevenir lesiones en articulaciones, amortiguar golpes y lograr un juego más lento y suave. Ideal para áreas de juegos de niños, áreas recreativas, guarderías, gimnasios, fitness, centros de rehabilitación, pistas de trote, área de playa de piscinas, etc.

Asport Sealer

Nivelador de superficies

Asport Sealer es un revestimiento acrílico, recomendado para ser mejorado el acabado del pavimento, ya sea de asfalto o concreto, de fácil aplicación y no tóxico. Se emplea con el fin de reducir la porosidad e irregularidades de la superficie. Permite impermeabilizar la superficie y brinda un sustrato ideal para aplicar otros productos, quedando la cancha con un acabado liso y parejo.

Asportcoat

Pinturas para canchas deportivas

Disponible en tres versiones: Asportcoat Pro, pintura acrílica para uso general y económica en canchas múltiples; Asportcoat Flex; pintura con propiedades elásticas, impermeabilizantes y excelente adhesión para canchas de asfalto o concreto y Asportcoat Premium, pintura acuosa híbrida acrílico - poliuretano, de máxima calidad y durabilidad para uso en canchas profesionales en clubes e instituciones deportivas. Disponibles versiones acabado liso o antideslizante. Disponible en colores: Amarillo, azul, claro y oscuro, blanco, gris, rojo, gris y verde claro y oscuro (colores especiales contra pedido).

Asport Varnish

Barniz sellante

Es un producto transparente y que da acabado sedoso, sellando la superficie para dar mayor resistencia al revestimiento

RECOMENDACIONES GENERALES

RENDIMIENTOS

Asport Patch: 250 ml grietas por galón

Asport Jointseal. 30 a 40 ml junta de 0.50 x 1.00 cm por galón

Asport Primer: 14 mt² por galón

Asport Sealer y Asport Primseal: 4 a 5 mt² por galón

Asport Coat: 12 a 15 mt² por galón

Asport Varnish. 15 a 20 mt² por galón

Capas

Barniz Asport Varnish
Pintura Asport Coat
Nivelador Asport Sealer
Revestimiento Asport Rubber
Fondo Asport Primer
Masilla Asport Patch
Pavimento



CONDICIONES DE LA LOSA

La losa debe tener humedad máxima de 6%. La superficie debe estar nivelada y con pendientes hacia los laterales o desagües, para que no se produzca empozamiento de agua. De ser posible debe colocarse una barrera contra vapor de agua durante la elaboración de la losa. La superficie debe tener reparados los defectos superficiales (hoyos o grietas), seca, libre de polvo, suciedad o aceite, restos de cemento o concreto y vegetación. En caso de losas nuevas de concreto, esta debe tener por lo menos 25 días de colocada. Se debe evitar que hayan caídas de agua sobre la superficie de la cancha

CONDICIONES AMBIENTALES REQUERIDAS

No aplicar cuando exista pronóstico de lluvia inminente, ni sobre superficies calientes (no mayor de 45°C). Evite aplicación en horas del mediodía, a menos sea bajo techo. Eliminar el rocío matutino antes de aplicar los productos. Si ha llovido espere 24 a 48 horas con buen sol, para dejar que la losa se seque totalmente

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de niños. No ingerir. Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantener al afectado en reposo. Nunca provocar el vómito y beber abundante agua.

ALMACENAJE Y VIDA ÚTIL

Los productos Asport, deben almacenarse bajo techo, cerrados, en un lugar fresco y lejos de fuentes de calor. En caso de envases abiertos



534 arena



534 263 amarillo



534 470 azul claro



534 475 azul oscuro



534 680 gris claro




534 570 verde claro



534 575 verde oscuro



534 375 naranja

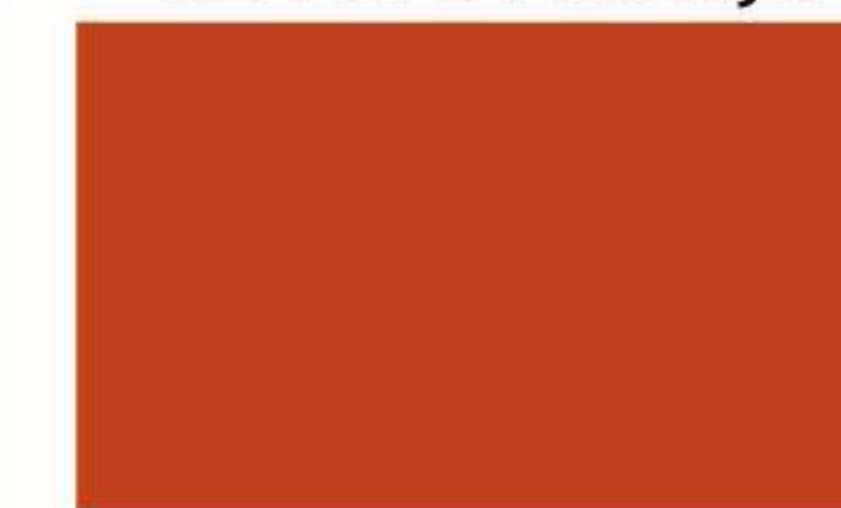

534 380 rojo



534 680 gris medio



Colores especiales bajo pedido